

すでにPukiWikiを利用して、これからは@CMSで活動するための引越し手順です。

まず新規ユーザとして@CMSトップページより

pukiwikiをレンタルします。

つぎに引越し元のpukiwikiのファイルを編集します。

今回は ffff というアカウントで引越ししてみます。

引越し元の pukiwiki.ini.php というファイルの内容を変更します。

メールで送られてきた

2. 専用URLは以下になります。

<http://pw1.atcms.jp/ffff/>

3. 登録時にご入力いただいた凍結解除用パスワードを

4. 以下のID/パスワードを利用することでFTPがご利用:

FTPホスト: pw1.atcms.jp

FTPのID: ffff

FTPパスワード: XXXXXXXXXX

専用のURLに117行目、126行目を書き換えます。

画像のようになっています。

```
110 ↓
111 //////////////////////////////////////////////////↓
112 // Title of your Wikisite (Name this)↓
113 // Also used as RSS feed's channel name etc↓
114 $page_title = '私のぶきういき';↓
115 ↓
116 // Specify PukiWiki URL (default: auto)↓
117 $script = 'http://pw1.atcms.jp/ffff/';↓
118 ↓
119 // Shorten $script: Cut its file name (default: not cut)↓
120 // $script_directory_index = 'index.php';↓
121 ↓
122 // Site admin's name (CHANGE THIS)↓
123 $modifier = 'cona';↓
124 ↓
125 // Site admin's Web page (CHANGE THIS)↓
126 $modifierlink = 'http://pw1.atcms.jp/ffff/';↓
127 ↓
```

次に広告を貼り付けます。

これを引越しもとの skin フォルダの中の pukiwiki.skin.php ファイルに書き加えます。

176行目と181行目にある \$body ?> 後ろに


広告コード(ここをクリック)

を貼り付けます

```
174 </td>↓
175 <td valign="top">↓
176 <div id="body"><?php echo $body ?>↓
177 <div id="ad"><br />↓
178 <script type="text/javascript"><!--↓
179     google_ad_client = "pub-0885625580289468";↓
180     google_alternate_ad_url = "http://atwiki.jp/ads/at
181     google_ad_width = 336;↓
182     google_ad_height = 280;↓
183     google_ad_format = "336x280_as";↓
184     google_ad_type = "text";↓
185     google_ad_channel = "";↓
186     google_color_border = "FFFFFF";↓
187     google_color_bg = "FFFFFF";↓
188     google_color_link = "002746";↓
189     google_color_url = "002746";↓
190     google_color_text = "002746";↓
191     //--></script>↓
192 <script type="text/javascript"↓
193     src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/s
194 </script>↓
195 </div>↓
196 </div>↓
197 </td>↓
198 </tr>↓
199 </table>↓
```

送られてきたメールをみて


FTPの設定を行います。

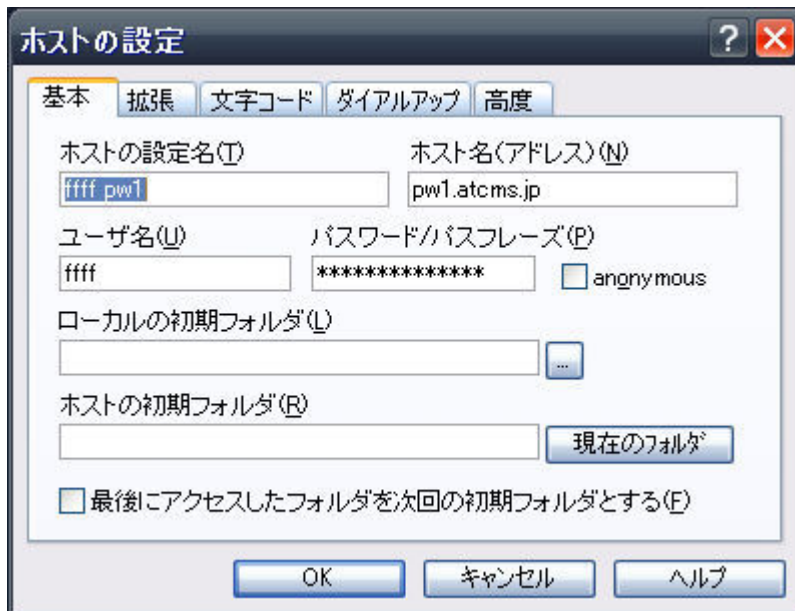

FTPソフトで接続できたら

public_htmlをダブルクリックします。

さきほどの引越しもとのファイルフォルダをすべて選択し

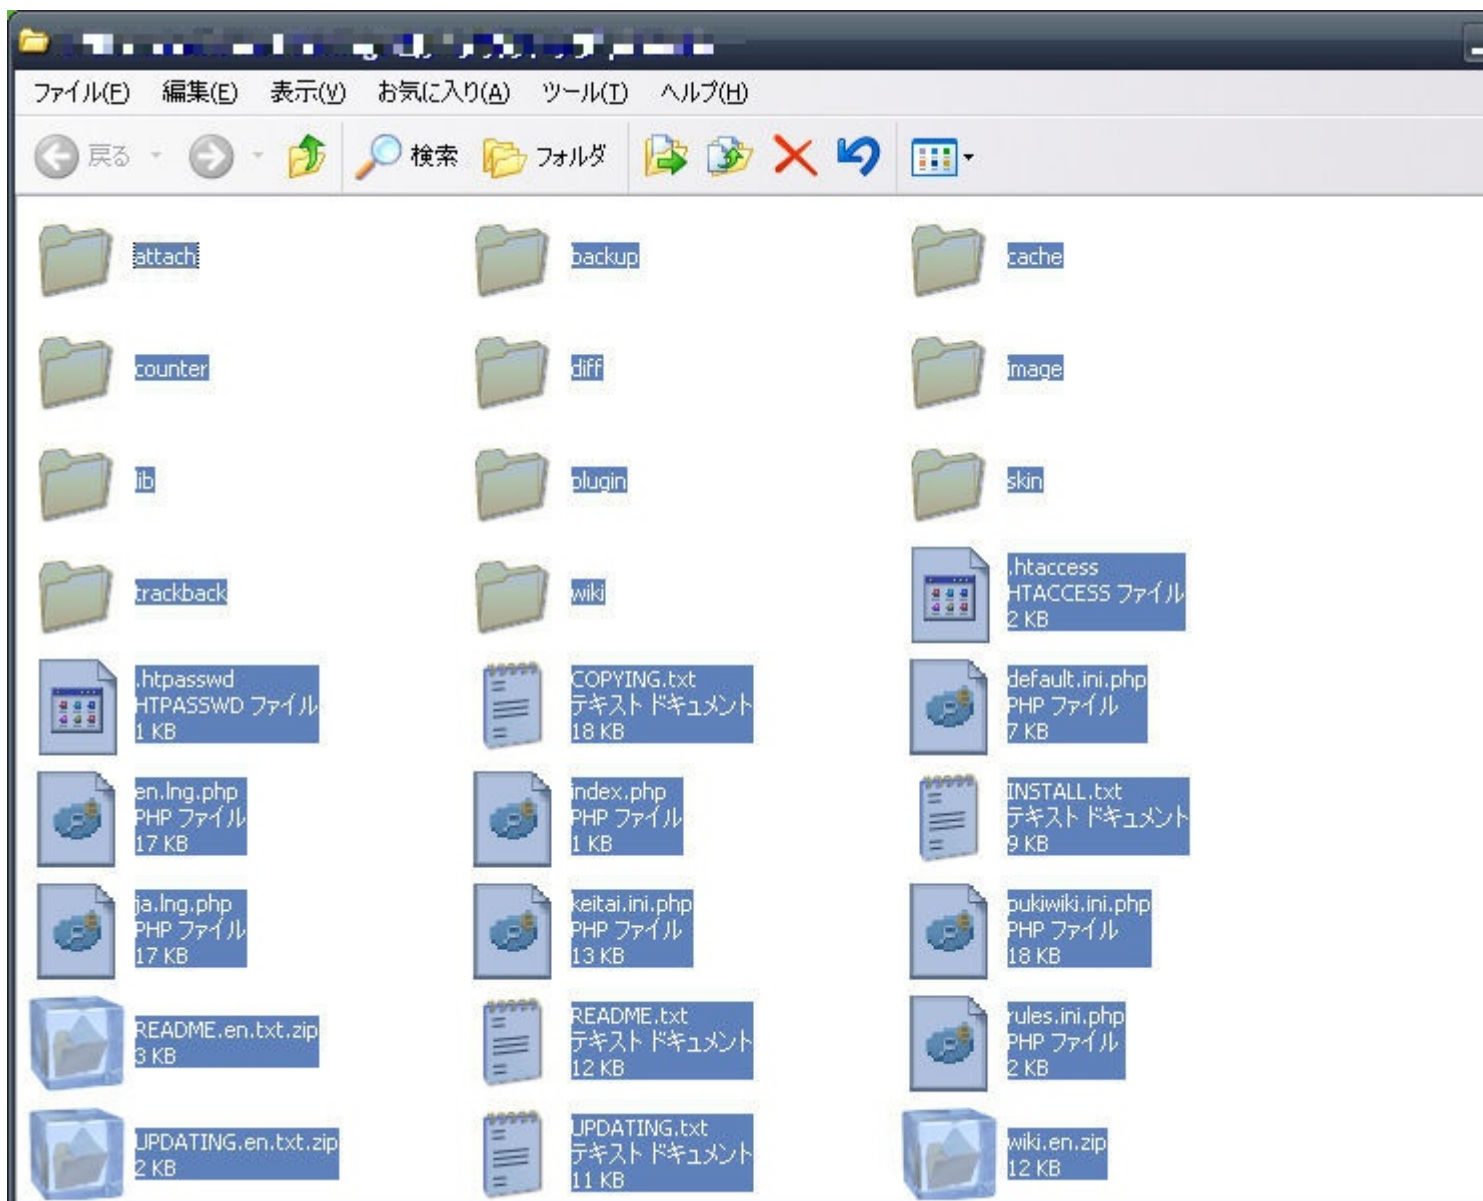

FTPソフトですべて上書きアップロードします。

パーミッションを設定します。

attach
backup
cache
counter
diff
wiki


の中のファイルをすべて選択しに変更してください。

FFFTPの場合

すべて選択。

右クリックして属性の変更をクリック。

名前	ロリ	サイズ	種類	権限	所有者
3A636F6E666696...	2007/03/04	17	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	27	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	406	rel	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	22	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	26	rel	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	25	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	7	rel	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	22	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	8	rel	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	22	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	14	rel	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	22	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	22	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	22	ref	rw-rw-rw-	10062
3A636F6E666696...	2007/03/04	22	ref	rw-rw-rw-	10062
427261636B6574...	2007/03/04	107	ref	rw-rw-rw-	10062
427261636B6574...	2007/03/04	8	rel	rw-rw-rw-	10062
4368		27	ref	rw-rw-rw-	10062
446F		33	ref	rw-rw-rw-	10062
466F		57	ref	rw-rw-rw-	10062
466F		68	rel	rw-rw-rw-	10062
4672		88	ref	rw-rw-rw-	10062
4672		91	rel	rw-rw-rw-	10062
4865		34	ref	rw-rw-rw-	10062
4865		89	rel	rw-rw-rw-	10062
496E		197	ref	rw-rw-rw-	10062
496E		61	rel	rw-rw-rw-	10062
496E		96	ref	rw-rw-rw-	10062
496E		39	rel	rw-rw-rw-	10062
496E		34	rel	rw-rw-rw-	10062



A context menu is displayed over the file list. The menu items are: 開く(O), notepadで開く(I), ダウンロード(D), 名前を変えてダウンロード(W)..., ファイルとしてダウンロード(I), 全てをダウンロード, 削除(R), 名前変更(N)..., 属性変更(A)..., フォルダ作成(K)..., URLをクリップボードへコピー(C), ファイル容量計算(Z), 最新の情報に更新(E). The '属性変更(A)...' option is highlighted.

画像では777になっているが666に変更する。



A dialog box titled '属性の変更' (Change Attributes) is shown. It has three tabs: 'オーナー' (Owner), 'グループ' (Group), and 'その他' (Other). Under each tab, there are three checkboxes: '呼出' (Execute), '書込' (Write), and '実行' (Execute). All checkboxes are checked.

